





FALTRA 360

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Celková šírka:	1115 mm
Užitočná šírka:	1092 mm
Výška vlny:	25 mm
Min. dĺžka:	1000 mm
Max. dĺžka:	6000 mm
Hrúbka plechu:	oceľ: 0,5 – 0,6 mm hliník: 0,7 mm
Sklon strechy:	od 8°

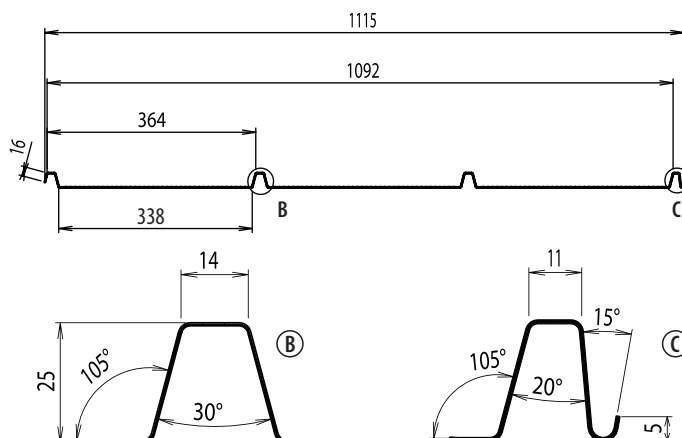


MOŽNOSTI POVRCHOVEJ PROFILÁCIE




FALTRA 560

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Celková šírka:	1150 mm
Užitočná šírka:	1128 mm
Výška vlny:	25 mm
Min. dĺžka:	1000 mm
Max. dĺžka:	6000 mm
Hrúbka plechu:	oceľ: 0,5 – 0,6 mm hliník: 0,7 mm
Sklon strechy:	od 8°

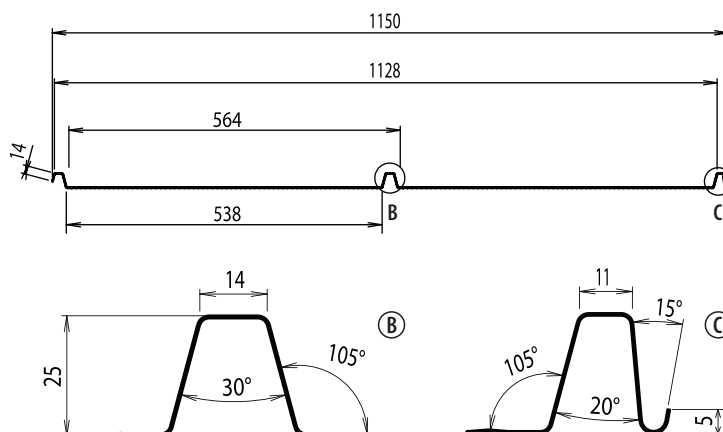

MOŽNOSTI POVRCHOVEJ PROFILÁCIE




SEDOBIELA RAL 9002	ČERVENÁ RAL 3011	CERVENOHNEDÁ RAL 3009	TEHLOVÁ RAL 8004	HNEDÁ RAL 8017	ZELENÁ RAL 6005	TMAVOZELENÁ RAL 6009	MODRÁ RAL 5010	TMAVOSEDÁ RAL 7016	CIERNÁ RAL 9005	STRIEBORNÁ RAL 9006	SVETLOSEDÁ RAL 7035	PRACHOVOSEDÁ RAL 7037
lesk. 25 µm	lesk. 25 µm	lesk. 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk. 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk. 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk. 25 µm	lesk. 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk. 25 µm	lesk. 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm AL mat. 25 µm	lesk. 25 µm mat. 25 µm mat. 50 µm	lesk. 25 µm	lesk. 25 µm	lesk. 25 µm

POPIS KRYTINY FALTRA

Krytina FALTRA je najnovšou a najmodernejšou krytinou v portfóliu spoločnosti MASLEN. Ide o dizajnový profil spájajúci vizuál falcovanej krytiny a kvalitatívne vlastnosti pokládky trapézového plechu. Krytina sa vyrába v trojpásovom a dvojpásovom formáte. Každý z týchto formátov máme možnosť vyrobiť v troch variantách povrchovej profilácie. Najmodernejším spôsobom je mikroprofilácia, ktorá eliminuje efekt vlnenia plochej časti krytiny. Krytina je pri odkvapovej hrane vyrábaná so spätným záhybom, čo umožňuje jej pevný a trvácí spoj po zahnutí so štartovacou lištou. Prienik hmyzu do podstrešného priestoru zamedzujú predné kryty stojatých vĺn.


FALTRA 360

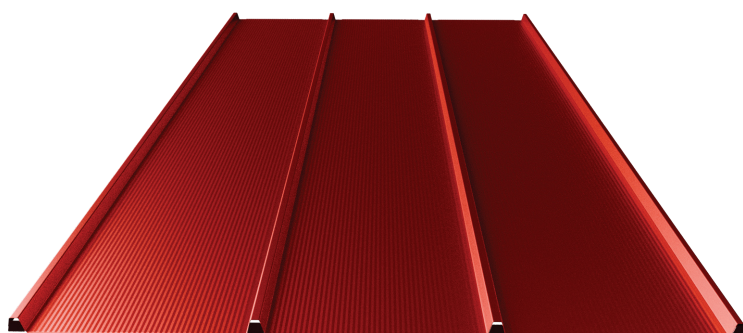


FALTRA 560



INFORMAČNÝ LIST

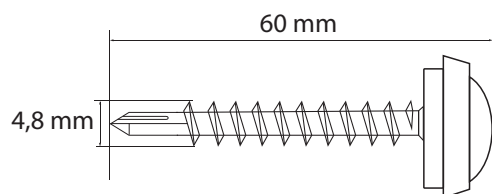

Pre montáž krytiny FALTRA je ideálnym riešením skrutka UFO s torxovou hlavou, ktorá svojim moderným vzhľadom nenaruša elegantný dizajn krytiny.




Odporúčané kotvenie skrutky je do vrchnej vlny s nastavením správneho uťahovacieho momentu proti preliačeniu krytiny.


Upozornenie:

Preliačenie krytiny, spôsobené zlým nastavením uťahovacieho momentu, nebude akceptované pre uplatnenie reklamácie!

MOŽNOSTI SKLADBY STREŠNÉHO PLÁŠŤA

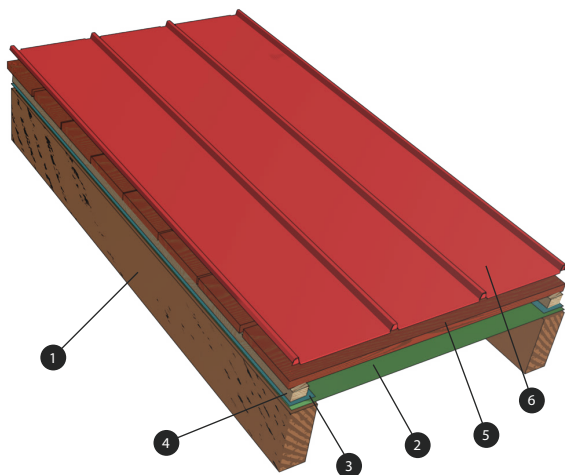

- 1.KROKVA - 2.VYSOKODIFÚZNA FÓLIA - 3.PÁSKA POD KONTRALATU
- 4.KONTRALATA - 5.DOSKA - 6.PLECH

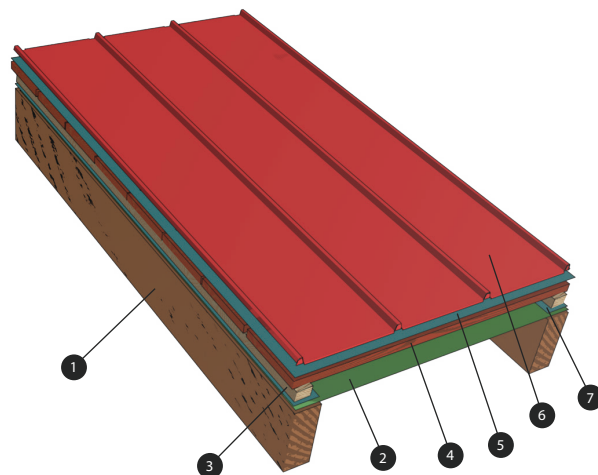

- 1.KROKVA - 2.VYSOKODIFÚZNA FÓLIA - 3.KONTRALATA
- 4.DOSKA - 5.DIFLEX FÓLIA - 6.PLECH - 7.PÁSKA POD KONTRALATU


Ideálnym riešením pod strešnú krytinu FALTRA sú dosky o rozmere 25x100 – 150 mm, ktoré rovnomerne rozložia plošnú hmotnosť krytiny zaťaženej snehom a zároveň zabezpečia dostatočný priestor pre ukotvenie krytiny. Rozstupy medzi jednotlivými doskami sú závislé od sklonu krytiny, snehového pásma a iných faktorov, ktoré musí realizátor pri montáži zohľadniť. Každopádne neodporúčame používať medzery väčšie ako je samotná šírka použitej dosky.

DOPLNKY



Úžľabie na Klik, Falc, Faltra

Služí na odvod vody v úžľabí. Pri montáži úžľabia je potrebný preklad jednotlivých kusov aspoň o 20 cm, čím minimalizujeme možnosť zatečenia.

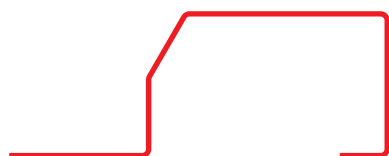


Vetracia lišta hrebenáča l=530 mm; l=330 mm

Jedná sa o perforovanú lištu, ktorá sa umiestňuje pod hrebenáč a slúži na odvetranie krytiny. Vyrába sa v dvoch dĺžkach v závislosti od šírky pásnice.



Odkvapové lemovanie Klik, Falc, Faltra

Známe aj ako „štartovacia lišta“. Služí ako začiatkový profil o ktorý sa krytina ukotví, čím docielime pevný spoj s odkvapovou hranou.

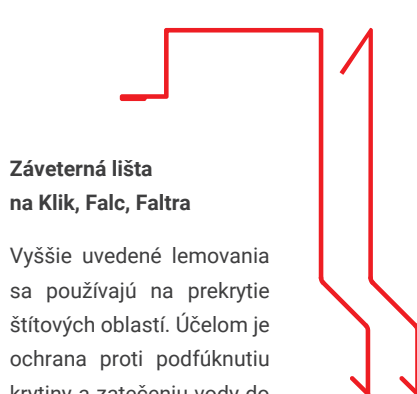

Záveterná lišta na Klik, Falc, Faltra

Vyššie uvedené lemovania sa používajú na prekrytie štítových oblastí. Účelom je ochrana proti podfúknutiu krytiny a zatečeniu vody do podstrešného priestoru.



Hrebenáč na Klik, Falc, Faltra

Ide o dizajnový hrebenáč, ktorý zabezpečuje odvetranie krytín v hrebeňovej časti. Kotví sa do vetracej lišty cez TEX alebo UFO skrutky.



Bočné lemovanie na Falc, alebo Klik

Pre krytinu FALTRA môžeme použiť bočné lemovanie na Falc a KLIK, alebo bočné lemovanie, ktoré sa spolu s krytinou zatiahne.